

DESIGN,
KONSTRUKTION,
TILLVERKNING,
LEVERANS
&
MONTAGE

PROFFS
PÅ
STÅL



Helhetslösningar

GÅNG- OCH CYKELBROAR



STÅL & RÖRMONTAGE

Gång- och cykelbroar

Våra gång- och cykelbroar består av bärande fackverksbalkar i RHS mellan vilka tvärbalkar bär upp gångbanan. Broarnas bärande sidor kan utgöras av diagonalfackverk eller vierendeelbalk. Den sistnämnda har vertikaler mellan ramstängerna istället för diagonaler.

Gångbanan består av stålplåt, som antingen beläggs med halkfri epoxitjära eller asfalteras. Med hänsyn till avvattning lutar gångbanan både i tvärlid och längsled. Brokonstruktionerna beräknas och utförs enligt gällande normer. Trafikverkets trafikbestämmelser tillämpas, både för gångbanelast och axeltryck från renhållningsfordon. Ytbehandlingen sker i enlighet med beställarens önskemål samt rotskyddsnormerna. Broarna kan utföras med varierande spännvidder och bredder.

Under åren har vi tillverkat GC-broar på många ställen runt om i landet bl.a. i Hörvik, Ingelstad, Klippan, Ljungbyhed, Luleå, Mjölby, Olofström, Tenhult, Åstorp, Sölvesborg och vårt senaste projekt i Jämtland. De två sistnämnda har egna broschyrer.



Vi tillverkar även rörbryggor i fackverkskonstruktion. Här bredvid ser ni rörbryggor. Den hitre tillverkades åt Södra Cell Mörrum och är 400 meter lång inkl trappturn. Den bortre finns i Staffanstorp.

Jönköpingsbroarna - Sveriges största gång- och cykelbrosystem, när det byggdes

Uppdraget för Jönköpings kommun att bygga gång- och cykelbroar över järnvägen, E4:an samt riksväg 31 omfattade hela arbetet från konstruktion via hela tillverkningen och leveransen till den slutliga monteringen på plats. Brosektionerna var 27 meter långa. Broarnas fria bredd för trafik var 3,5 meter.

Brodelarna lyftes direkt upp på de i förväg gjutna landfästena och monterades fast.

Monteringstiden rörde sig om ca 3 timmar per sektion. Trafiken under bron behövde bara stängas av under en kort tid medan lyftet av den långa mittsektionen utfördes.

Här intill ser ni bilder från de olika Jönköpingsbroarna, över Nässjövägen, över E4:an, över järnvägen och vid A6.



VÄLKOMMEN

att kontakta oss



Ronny Södergren
VD/marknad
ronny@srmab.com
+46708-312 300



Pär-Ola Gullberg
Vvd/marknad/projekt
pog@srmab.com
+46708-312 305



Lars-Åke Persson
Marknadschef
lars-ake@srmab.com
+46707-593 500



Robert Södergren
Konstruktion
robert@srmab.com
+46709-508 460



Peter Oskarsson
Prod/kalkyl/beredning
peter@srmab.com
+46709-373 993



Tomas Anderberg
Projekt/kalkyl/beredning
tomas@srmab.com
+46708-640 597



Christopher Sunesson
Projekt/kalkyl/beredning
christopher@srmab.com
+46706-389 263




Peter Månsson
Kvalitet/kalkyl/beredning
peter.mansson@srmab.com
+46735-932 265



Per Romberg
Verkmästare
per@srmab.com
+46708-640 617



Hans Mellberg
Vice verkmästare
hans@srmab.com
+46739-404 363

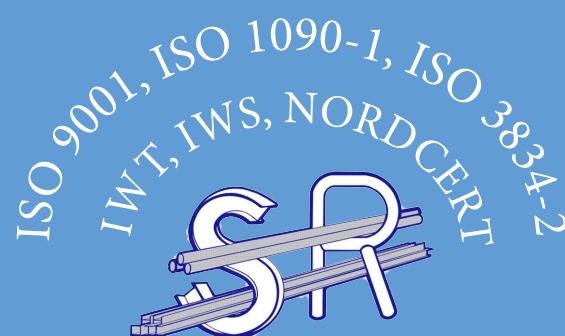

Stål & Rörmontage AB

Ysanevägen 390

294 92 Sölvesborg

Phone: +46456-312 05

Email: sr@srmab.com

www.srmab.com

