



STÅLET RÖREN MONTAGET

STÅL & RÖRMONTAGE PRESENTERAR

PROJEKT VIKANS KROSS

Här bygger vi ut Vikans Kross i Göteborg



Leif Dahlqvist SKANSKA

Ronny Södergren Stål & Rörmontage

Freddie Stjernström NCC

i samarbete med beställaren


Stål & Rörmontage fick under våren 1991 i uppdrag av **Vikans Kross AB** i Göteborg att tillverka, leverera och montera Stålkonstruktionerna. Krossanläggningen som är belägen på Hisingen är en av Sveriges största anläggningar för att krossa sten.

Den gamla krossanläggningen levererade ca 1 miljon ton /år på 2-skift. Efter om- och nybyggnad får den nya krossanläggningen kapaciteten att leverera samma mängd på ett skift. Ca 30 % av produktionen går på export. Anläggningen togs i bruk sommaren 1992.


SKANSKA och **NCC**, moderbolag till Vikans Kross, har tillsammans svarat för projektering, layout och betongarbeten till den nya anläggningen.

Svedala Arbrå har medverkat vid projekteringen och med layoutarbete samt levererat ingående maskiner såsom krossar, matare, siktare och transportörer.

STÅL & RÖRMONTAGE har tillverkat merparten av allt stål och monterat så väl våra egna stålkonstruktioner som alla ingående maskiner. Vi har även svarat för demontage av ca 250 ton stål, siktare och transportörer i den gamla anläggningens grov och finsilo. Arbetet har följt en noggrann tidsplan och tack vare ett nära samarbete mellan beställaren och Stål & Rörmontage har leveranser och montage fungerat till beställarens fulla belåtenhet.

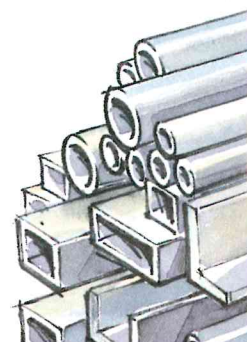

Minnesbilder från byggtiden

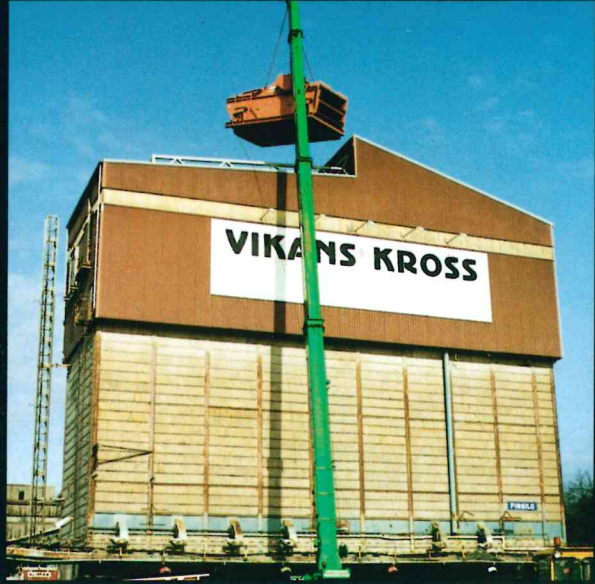


Precision vid tillverkningen ger snabba montage

På vår verkstad i Sölvesborg prefabriceras alla ingående konstruktioner. Tillverkningen sker i moderna maskiner och under noggrann mått- och kvalitetskontroll. Vår verkstad och våra maskiner är dimensionerade för att klara tillverkning i stora sektioner, vilket innebär kortare montagetider. De tyngsta enheterna vi fraktade i detta projekt vägde 20 ton och krävde följebil.


Teknisk kuriosita:

Ca 25 000 mantimmar har Stål & Rörmontage använt för tillverkning och montage. Vikten på ingående stålkonstruktioner är ca 550 ton. Av detta har Stål & Rörmontage tillverkat ca 425 ton. Maskinerna som vi monterat väger tillsammans ca 400 ton.

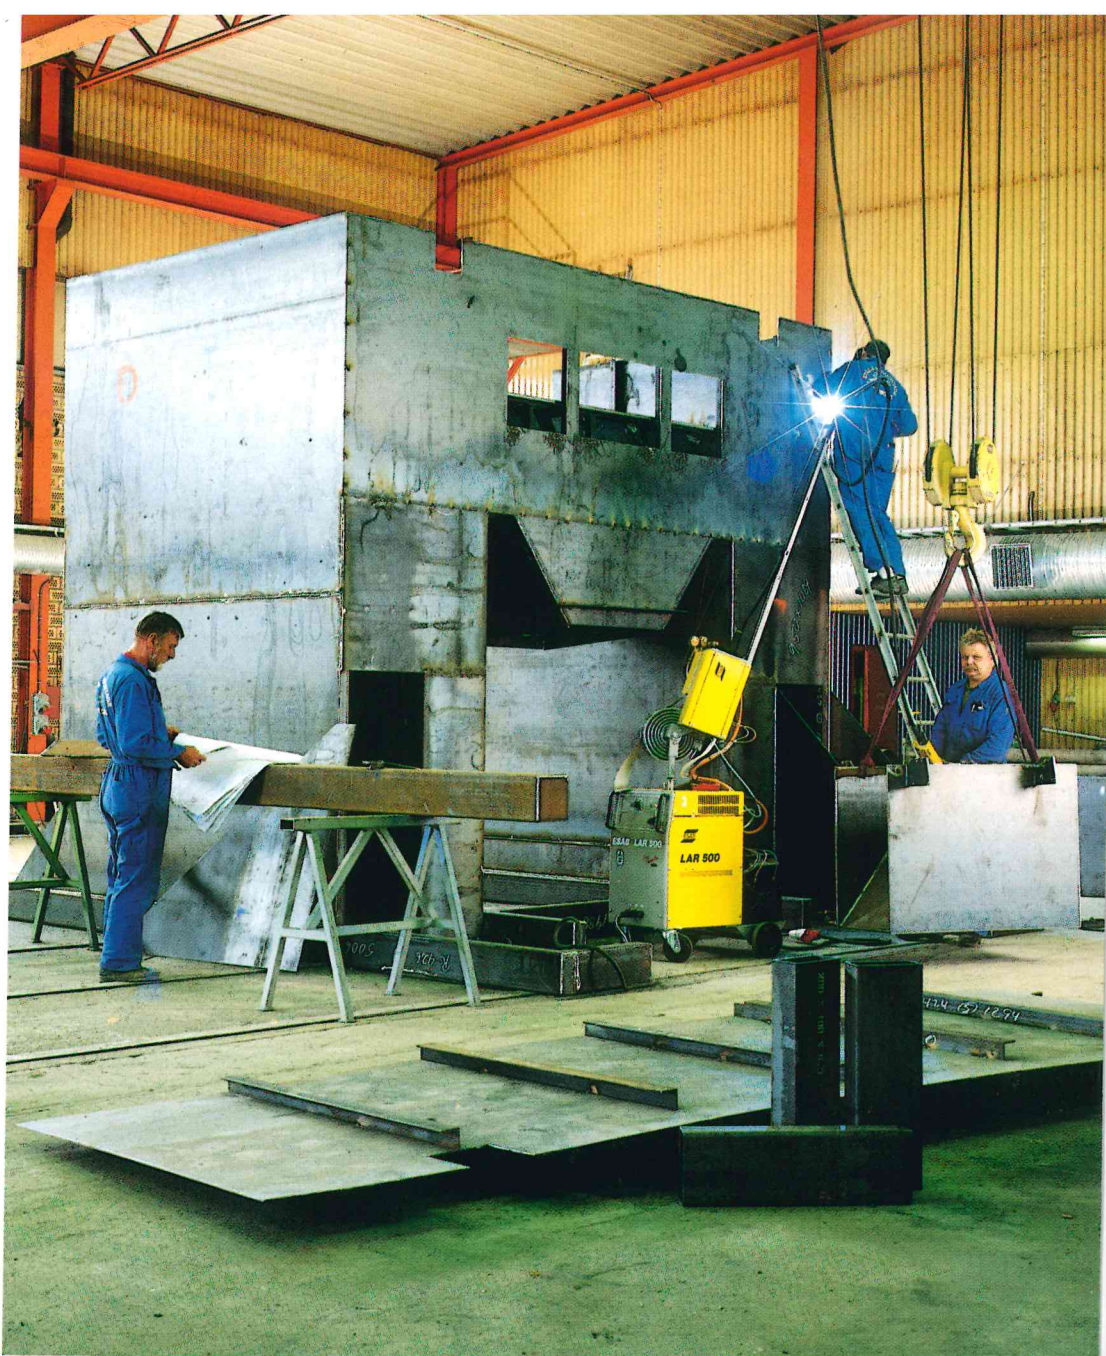



Krossa sten kräver kunnande

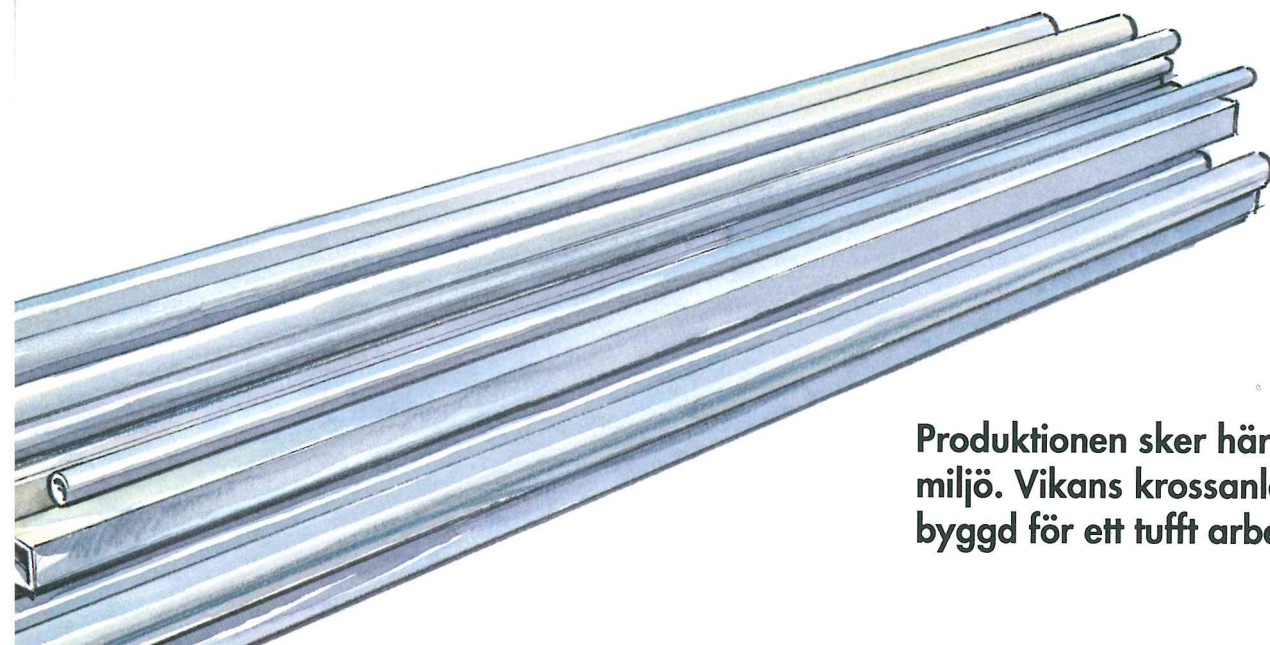

Produktionen sker här i en krävande miljö. Vikans krossanläggning är byggd för ett tufft arbete.

Hela Sverige



som arbetsplats



Låt Stål & Rörmontage i Sölvesborg bli din samarbetspartner vid ert nästa stålprojekt. Vi har kunskande och kapacitet att lösa även stora projekt. Våra tidigare uppdragsgivare har valt oss för att vi är pålitliga och kunniga. Flertalet av våra montörer är licensierade svetsare och alla montörerna har certifikat för "heta arbeten". Att bygga en av Sveriges största krossanläggningar är bara ett exempel på vad "Stålmännen" på Stål & Rörmontage i Sölvesborg kan åstadkomma.



Välkommen till oss. Vi erbjuder ansvar, kompetens, kvalitet och yrkesstolthet. Utnyttja detta!

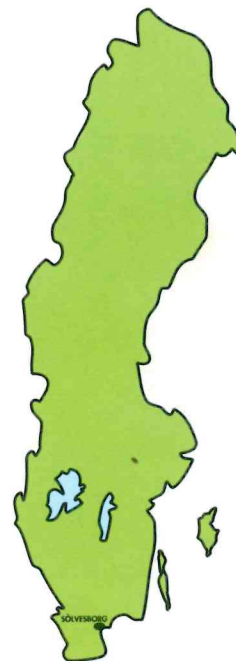

**STÅL & RÖRMONTAGE
I SÖLVESBORG AB**

294 00 Sölvesborg

Tel 0456 - 312 05, NMT 010 - 249 10 16, Fax 0456 - 312 30

